

Шкаф приборный участковый телевизионный ШПУ-2Т-02

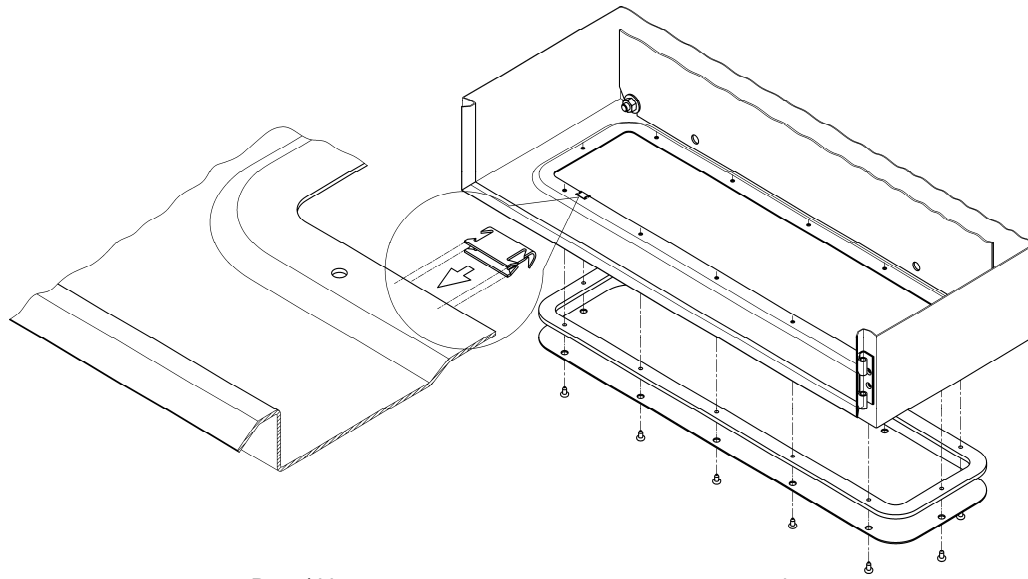


Рис. 4 Установка контакта для заземления дна шкафа

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____


Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны д.86 литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

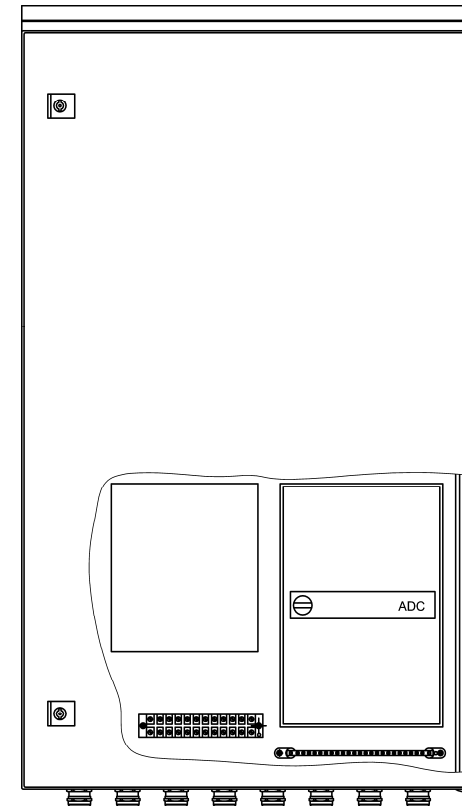

ПАСПОРТ

ИМПФ.422412.007-02 ПС



Назначение:

Шкаф приборный участковый телевизионный ШПУ-2Т-02 предназначен для установки в нем блоков электронных устройств, подключения датчиков обнаружения, коробок монтажных, кроссировки магистральных кабелей.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011. Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Описание изделия:

Шкаф ШПУ-2Т-02 выполнен из листовой стали и имеет габаритные размеры (без кабельных вводов и козырька) 600x1000x250 мм. Для ввода кабелей на дне шкафа установлены кабельные вводы для кабелей Ø 13-18мм (см. рис.1). Для крепления на круглый или квадратный столбы в комплект поставки шкафа входит универсальный комплект крепления. Для надежной защиты ШПУ-2Т-02 от осадков на нем устанавливается металлический козырек. (см. рис.3).

Шкаф оборудован тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе (см. рис.2). Вес шкафа с упаковкой – 48кг.

Состав изделия:

В состав изделия входят (рис.1,рис.2,рис.3)

1. Шкаф 600x1000x250мм.....	1 шт.;
2. Козырек	1 шт.;
3. Кросс-бокс на 100 пар, тип Krone.....	1 шт.;
4. Плинт универсальный 2/10 с нормально замкнутыми контактами, с дополнительными клеммами винтового соединения с кроссировочной стороны	5 шт.
5. Блок клеммный ТВ-2512L	1 шт.;
6. Шкаф кроссовый оптический ШКО-НМ-8 222x194x52мм со сплайс-кассетой универсальной SKU-4 145x130x15мм и гильзами КДЗС-60.....	1 шт.;
7. Тамперный контакт	1 шт.;
8. Шина заземления РЕ24/2	1 шт.;
9. Кабельный ввод РВА 21-18 - Ø кабеля 13-18мм	8 шт.;
10. Крепление SZ 2584.000 на опоры Ø = 50 ÷ 150мм, □ = 40 ÷ 190мм.	

Комплект поставки:

1. ШПУ-2Т-02	1 шт.;
2. Ключ	1 шт.;
3. Паспорт	1 шт.;
4. Упаковочная тара	1 шт.

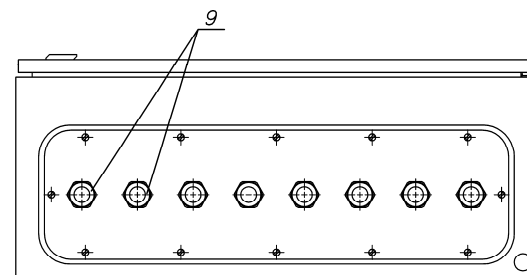


Рис.1

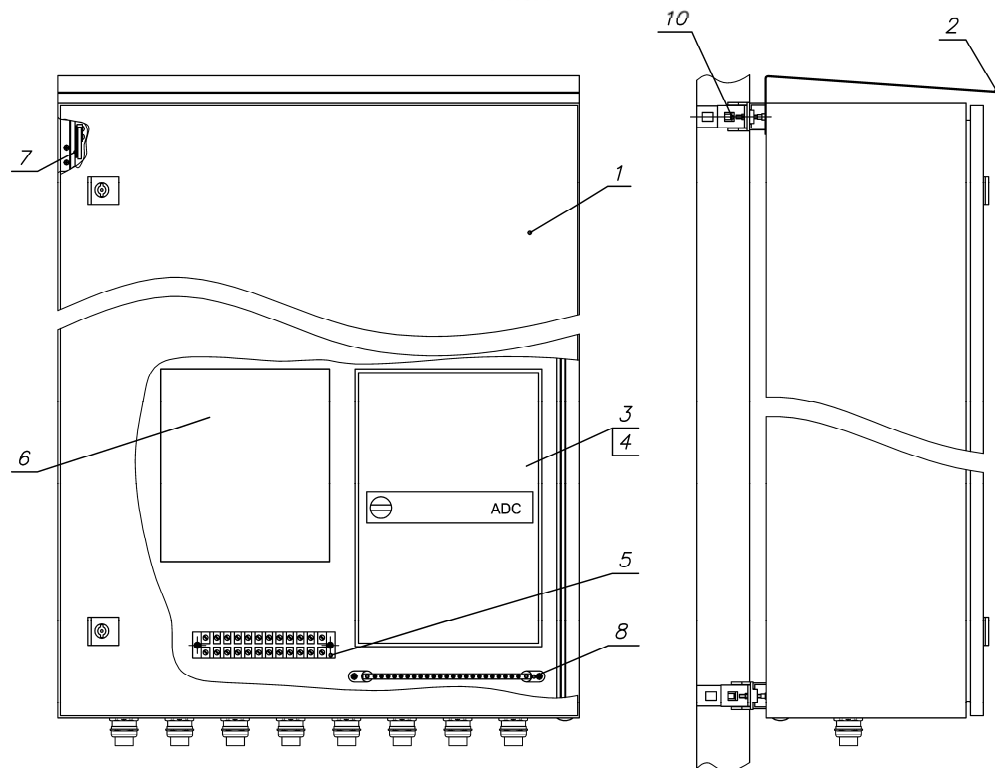


Рис.2

Рис.3